22″ Профессиональный LED монитор

AE-LED22A

ОСОБЕННОСТИ

1. Разрешение: 1920*1080 с более высокой четкостью, чем обычный монитор.
2. Автоматическое определение разрешения входного сигнала с кратковременным показом разрешения в левом нижнем углу экрана.
3. Реалистичные и истинные цвета.
4. Яркость: качество улучшено для лучшей презентации.
5. Используйте промышленный экран, высокую яркость, высокую контрастность.
6. Высококачественный источник питания, специально разработанный для промышленного оборудования, поддерживающий 24 часов × 365 дней непрерывной работы.
7. Используется 10-битный чип обработки обработки изображения, обеспечивающий прогрессивную развертку и тонкую текстуру.
8. Поддержка интеллектуального трехмерного снижения шума, функция динамической яркости, технология оптимизации контрастных цветов.
9. Используются светодиоды от ведущих производителей.
10. Светодиод имеет небольшой объем, низкое энергопотребление, нулевое вредное излучение, стабильное изображение и обеспечивает отсутствие воздействия на глаза.
11. 5 мс чрезвычайно быстрый отклик.
12. Благодаря использованию нано-технологий - картина более трехмерная и прозрачная.

Размеры

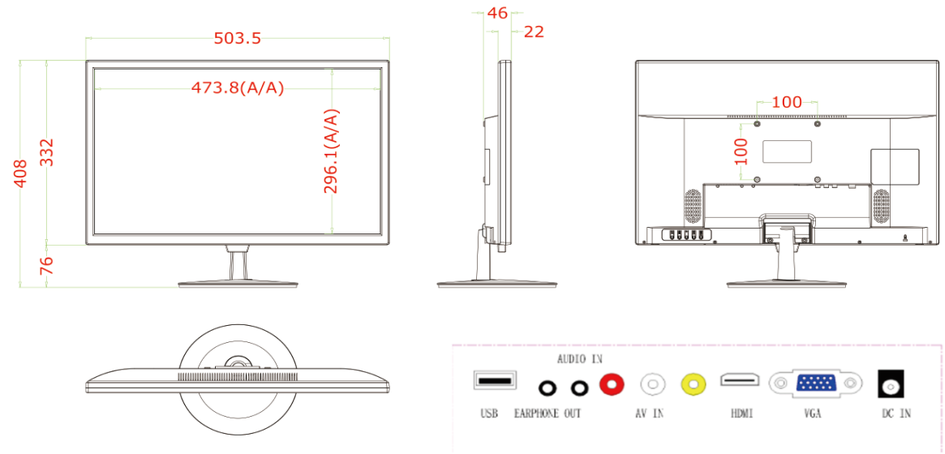

Спецификация

Тип продукта: Профессиональный монитор
Модель продукта: AE-LED-22A
Размер экрана: 22"
Тип экрана: LED
Соотношение сторон экрана: 16: 10
Яркость: 250 кд/м2
Коэффициент контрастности: 1000:1
Время отклика: 5 ms
Зона просмотра : 473.8 x 296.1 mm
Угол обзора: 160° - 170°
Отображаемые цвета: 16.7M
Разрешение: 1920*1080(Поддержка разрешения до 4 k)
Метод управления: кнопочная панель
Входные порты: HDMI , VGA
Выход звука: стерео-динамики
Источник питания: 12V/3A (в комплекте)
Максимальная потребляемая мощность: 30 Ватт
Корпус: огнестойкий пластик
Размеры: 502 x 333 без учета высоты подставки (высота подставки: 76мм)
Способ установки: на подставке, настенное крепление
Вес продукта: 2.4 кг
Размер упаковки: 550*430*105мм
Вес брутто: 3.3кг
Размер упаковки из 5шт: 560*440*540мм
Вес упаковки из 5 шт : 18кг
Оптимальная температура эксплуатации: 20 ℃
Влажность рабочей среды: 10%-90%
Температура хранения: -20 ℃--- 60 ℃