

C2-260

IP-контроллер
на 2 двери

Совместим с
ZKBio Access



C2-260 - IP-контроллер управления двумя дверями. Он поддерживает TCP / IP подключение (LAN или WAN), а также RS485, что позволяет подключать дополнительные считыватели RS485, такие как DM10, AUX485, WR485.

Управление осуществляется с помощью ПО ZKBioAccess. C2-260 может контролировать две двери (по умолчанию). При подключении до 8 DM10, количество поддерживаемых дверей можно увеличить до 10.


Функции

- Связь: TCP / IP, RS485 (считыватель)
- Управление 2 дверями (Максимум 10 с DM10)
- Компактный размер
- Считыватель Wiegand: WR485
- AUX IN: расширение до 4 (AUX485)
- Расширенный контроль доступа

Спецификация

Модель	C2-260
Количество дверей	2
AUX вход	2
AUX выход	2
RS485 модуль расширения	1
RS485 считыватель	1
Количество считывателей	4
Типы считывателей	RS485 карточный считыватель, Wiegand считыватель (WR485)
DM10 (Модуль расширения на 1 дверь) (опция)	до 8
AUX485 (Конвертер RS485-4 Aux. входа) (опция)	2
WR485 (Конвертер RS485-Wiegand) (опция)	4
Память карт	30 000
Журнал событий	200 000
Связь	TCP/IP, RS458
CPU	32-bit 1.0GHz
RAM	64MB
Питание	DC 9.6V - 14.4V
Размеры	116x96x31 мм
Рабочая температура	-10°C - +50°C
Влажность	20 - 80%

Схема подключения

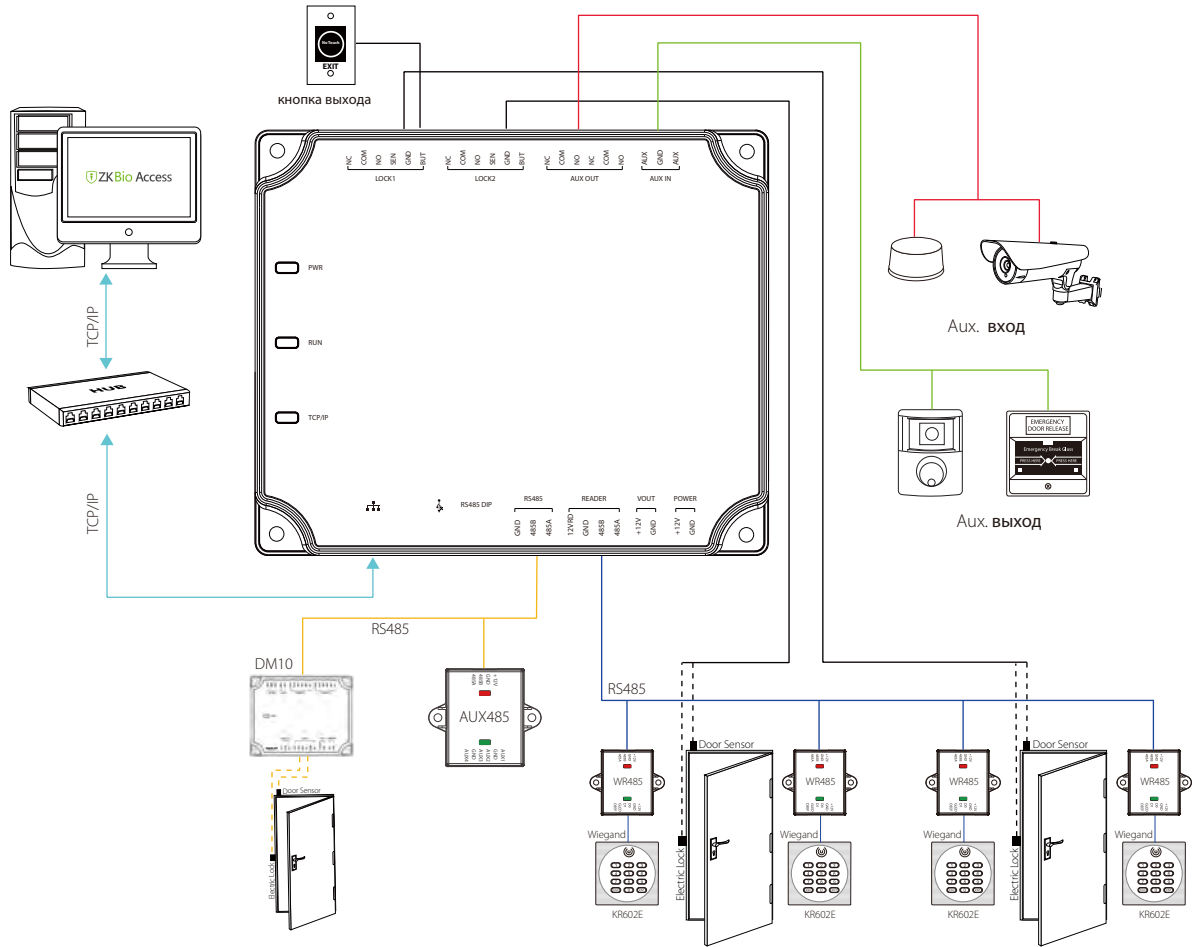


Расширение RS485

Максимальное количество

Двери	C2-260	DM10	AUX485	WR485
2	1	0	2	4
3	1	1	2	4
4	1	2	2	4
5	1	3	2	4
6	1	4	2	4
7	1	5	2	4
8	1	6	2	4
9	1	7	1	4
10	1	8	0	4

Размеры, мм

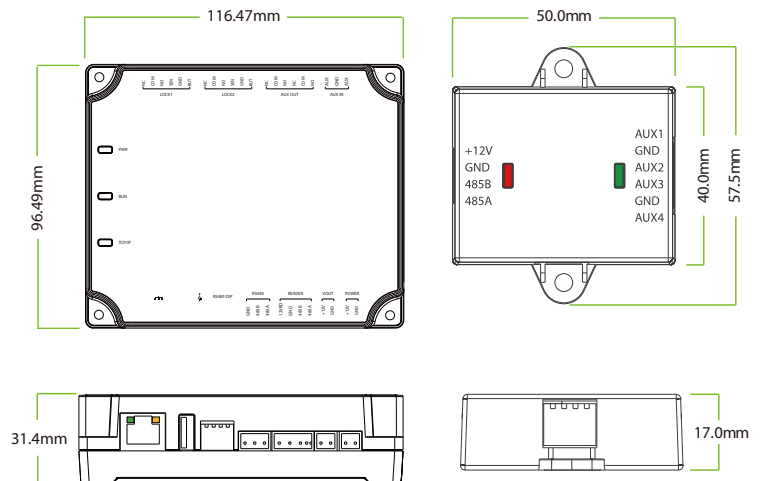

C2-260

Aux485/WR485



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

